



FAN & COIL PRIME

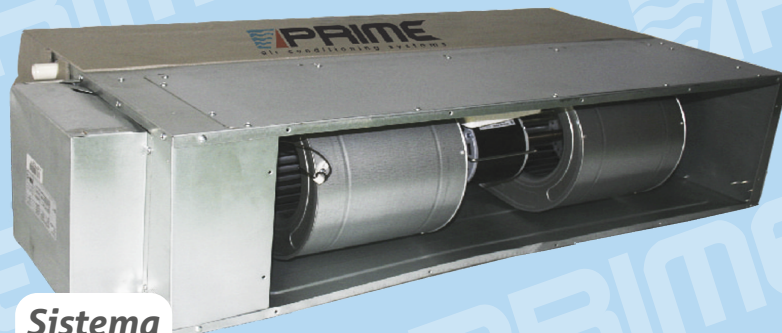

**Sistema
Oculto**



Capacidades: 3 ton | 4 ton | 5 ton

Versiones: Sólo frío | Frío - Calor

REFRÉSCATE Y DISFRUTA.

La mejor garantía del mercado.

- Sistema oculto.
- Diseño compacto que ahorra espacio.
- Funcionamiento ultra silencioso.
- Ecológico.
- Fácil mantenimiento.
- Control remoto.
- Termostato digital de muro incluido.



**Termostato
digital**



**Control
remoto**



Silencioso



Ecológico

Modelo Fan & Coil		<i>EMPRC362-L (sólo frío) EMPRN362-L (frío-calor) 36000 btu/h</i>	<i>EMPRC482-L (sólo frío) EMPRN482-L (frío-calor) 49100 btu/h</i>	<i>EMPRC602-L (sólo frío) EMPRN602-L (frío-calor) 60000 btu/h</i>
Alimentación V-Hz-Ph		220V 1Ph 60Hz	220V 1Ph 60Hz	220V 1Ph 60Hz
Compresor	Tipo	Rotativo	Scroll	Scroll
	Capacidad Btu/h	36000	49100	60000
	Consumo W	2895	4100	4600
	Amperaje A	13.86	15.23	20.68
Refrigerante		R410a	R410a	R410a
Motor ventilador exterior	Potencia W	270.00	340.00	340.00
	Capacitor µF	6uF/450V	12uF/450V	12uF/450V
	Amperaje Promedio A	1.22	1.63	1.63
	Velocidad r/min	1030	1030	870.00
Ventilador	Diámetro x Longitud mm	480x120	600x120	600x120
Serpentín exterior	Espaciado de aletas mm	1.4	1.4	1.4
	Tipo de aleta	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Área m2	1.87	3.72	3.72
	Medidas mm	1576x600x12.7	2277x800x12.7	2277x800x12.7
	Circuitos	2	2	3
	Tipo de tubo mm	7.00 Tubo ranurado	7.00 Tubo ranurado	7.00 Tubo ranurado
Flujo de aire m ³ /h		4100	5600	5600
Ruido dB(A)		60	65	65
Dimensión	Máquina mm	554x554x633	740x740x835	740x740x835
	Empaque mm	575x575x660	760x760x865	760x760x865
Peso Neto Kg		52	81	83
Refrigerante G		R410A/1400	R410/1800	R410/2000
Tubería de gas refrigerante	Long. máxima tub. gas	15.00	15.00	15.00
	Máx. dist. entre evap y cond.	4.00	4.00	4.00
Cableado	Corriente	3 x 4.0	3 x 4.0	3 x 4.0
	Señal	4 x 0.75	2 x 0.75	4 x 0.75
Temperatura ambiente °C		16-43	16-43	21-43