


PRIME BRIGHT 3

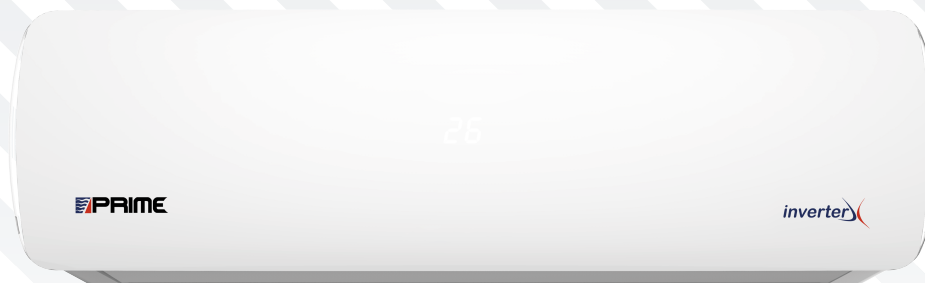

Modelo			121-B3	122-B3	182-B3	242-B3	362-B3
Capacidad			12K	12K	18K	24K	36K
Evaporadora	Solo Frío		EMPRC121-B3	EMPRC122-B3	EMPRC182-B3	EMPRC242-B3	EMPRC362-B3
	Frío/Calor		EMPRN121-B3	EMPRN122-B3	EMPRN182-B3	EMPRN242-B3	EMPRN362-B3
Condensadora	Solo Frío		CMPRC121-B3	CMPRC122-B3	CMPRC182-B3	CMPRC242-B3	CMPRC362-B3
	Frío/Calor		CMPRN121-B3	CMPRN122-B3	CMPRN182-B3	CMPRN242-B3	CMPRN362-B3
Fuente de Alimentación Ph-V-Hz			110-120V/60Hz	220-230V/60Hz	220-230V/60Hz	220-230V/60Hz	220-230V/60Hz
Tipo			Minisplit	Minisplit	Minisplit	Minisplit	Minisplit
Tipo de Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Enfriamiento	Capacidad	BTU	12000	12000	18000	24000	36000
	Potencia	W	1250	1260	1880	2450	3900
	Corriente Nominal	A	11,1	5,9	8,5	11,5	18,0
	SEER		18,25	18,3	20,05	20,58	18,01
Calefacción	Capacidad	BTU	12000	12000	18000	24000	36000
	Potencia	W	1250	1260	1880	2450	3900
	Corriente Nominal	A	11,1	5,9	8,5	11,5	18,0
	HSPF		8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Eliminación de humedad L/h			1.2	1.2	1.8	2.2	2.5
Consumo Máximo de Entrada W			1776	1788	2899	3505	3983
Corriente Máxima A			15.9	8.4	13.6	16.4	18.7
Tipo de Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Evaporadora	Flujo de aire interior	m3/h	550/500/450/400	550/500/450/400	820/720/620/520	1150/1080/1000/850	1300/1200/1000/900
	Nivel de ruido	dB(A)	42/40/38/36	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37	48/45/42/39
	Dimensiones de la evaporadora (ancho x alto x fondo)	mm	805*197*270	805*197*270	910*225*295	1030*223*319	1165*326*232
	Dimensiones de empaque (ancho x alto x fondo)	mm	864*265*332	864*265*332	979*292*354	1102*305*395	1243*409*319
Condensadora	Nivel de ruido	dB(A)	50	50	54	54	56
	Dimensiones de la condensadora (ancho x alto x fondo)	mm	660*530*250	660*530*250	780*560*270	780*560*270	860*720*320
	Dimensiones de empaque (ancho x alto x fondo)	mm	768*575*338	768*575*338	889*612*359	889*612*359	982*777*438
	Tipo de refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32
Tubo de Refrigerante	Carga de refrigerante	Kg	0.59	0.62	0.95	1.1	1.6
	Lado del líquido	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Lado del gas	inch	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
	Rango de temp. ambiente de trabajo (°C) Refrigeración Exterior	°C	16~43	16~52	16~52	16~52	16~52
	Rango de temp. ambiente de trabajo (°C) Calefacción Exterior	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	Longitud máxima de tubería del refrigerante	m	12	12	12	15	15
Diferencia máxima de nivel			7	7	7	8	8